



ВОСТОК PRO

Солнечный модуль Восток ФСМ изготовлен из солнечных элементов Grade A, что гарантирует максимальную производительность и долгосрочную надежность модуля. Бюджетная серия солнечных модулей Восток разработана для Российских условий эксплуатации и отличается сбалансированным соотношением цена/качество. Является оптимальным решением для вашей солнечной электростанции.

ФСМ 100 М



Фотоэлементы

Технология.....	Монокристалл
Толщина ячейки.....	180 мкм
Кол-во ячеек.....	36 (4x9)
Категория качества.....	Grade A

Электрические параметры (STC)*

Пиковая электрическая мощность (P_{max}).....	100 Вт
Толеранс.....	+3 %
Номинальное напряжение (U_{nom}).....	12 В
Напряжение в точке максимальной мощности (U_{mp}).....	19,3 В
Ток в точке максимальной мощности (I_{mp}).....	5,18 А
Ток короткого замыкания (I_{sc}).....	5,56 А
Напряжение холостого хода (U_{oc}).....	22,9 В
Максимальный номинал последовательного предохранителя.....	15 А
КПД элемента ФЭМ.....	17,65 %
Практический КПД модуля.....	14,63 %

*Стандартные условия измерения (STC): плотность света 1000 Вт/м², воздушная масса AM=1,5, номинальная температура 25°C

Температурные коэффициенты

НОСТ* ($\pm 2^{\circ}\text{C}$).....	$-0,45 \pm 2^{\circ}\text{C}$
По мощности (P_{max}).....	$-0,44 \% /^{\circ}\text{C}$
По напряжению (U_{oc}).....	$-0,34 \% /^{\circ}\text{C}$
По току (I_{sc}).....	$0,06 \% /^{\circ}\text{C}$

Температура эксплуатации и хранения..... $-40 \div 85^{\circ}\text{C}$


*НОСТ - нормальная рабочая температура солнечного модуля

Механические параметры

Размеры модуля.....	1200 x 540 x 30 мм
Вес.....	8 кг
Фронтальное стекло.....	Калёное просветленное стекло 3,2 мм
Рама.....	Анодированный алюминий
Клеммная коробка.....	IP 65
Коннекторы.....	MC4
Длина кабеля.....	900 мм
Сечение кабеля.....	4 мм ²
Количество диодов.....	2
Ветровая нагрузка.....	5400 Па

Качество и гарантия

- Контроль качества соответствует стандартам IEC61215 и IEC61730.
- Гарантия на ФЭМ составляет 1 год, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним воздействием.
- Производитель гарантирует сохранение заявленной мощности более чем 90% от номинальной мощности – в течение 10 лет, сохранение заявленной мощности более чем 80% от минимальной номинальной мощности – в течение 25 лет.

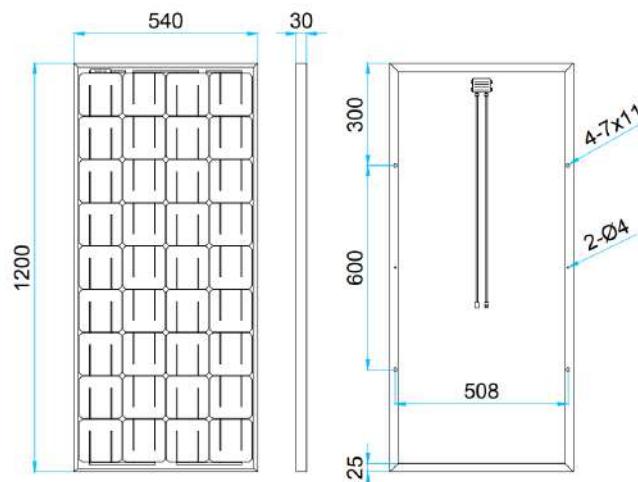

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение солнечного модуля должны производиться квалифицированным специалистом с соответствующей группой допуска. При подключении солнечного модуля строго соблюдайте полярность подключения. Для заряда АКБ и питания нагрузки обязательно используйте солнечный контроллер заряда. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.